

## MANIJA TUBULAR TAMPICO



TAMPICO RECÁMARA



TAMPICO BAÑO

### CARACTERÍSTICAS:

- Uso interés social
- Para interior o exterior
- Para ajustarse en puetas derechas o izquierdas
- Garantía de 10 años en el funcionamiento de la cerradura
- Seguridad básica con 5 pernos de latón
- Tubular (recomendada para puertas de 35 a 45 mm de espesor)
- Fácil instalación
- Elaborada con zamak
- Acabado recubierto, alarga la vida del terminado
- Pestillo:
  - Opcional, pestillo de seguridad doble en la función recámara-entrada o sencillo en baño
  - Zamak
  - Reversible
- Contra de acero, más seguridad
- Back-set (centro de la perilla al canto de la puerta) ajustable 60-70 mm
- Incluye 2 llaves de latón, instructivo y garantía

#### PERNOS:



#### ACABADOS:



Latón Brillante





Latón Antiguo




Cromo Mate

### FUNCIONES:





FUNCIONES MANIJAS		
BAÑO o PRIVACIA U 40S	Pestillo sencillo. Sin llave al exterior con botón interior.	
RECAMÁRA Y/O ENTRADA U 56PD	Llave al exterior/botón al interior. (PD) Pestillo de seguridad.	

## ABATIMIENTO:

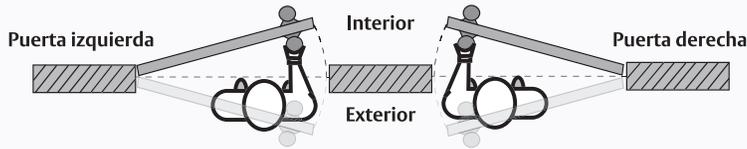


El abatimiento de la puerta se determina, colocándose en la parte EXTERIOR de la habitación y de frente a la puerta, observe de que lado se encuentran colocadas las bisagras de la puerta, si las bisagras están del lado derecho, esta puerta será DERECHA e IZQUIERDA cuando las bisagras estén del lado izquierdo.



## TIPOS DE CILINDRO:



Material: Zamak

## CONTRA:



## PESTILLO:

- PD (Pestillo de Seguridad) solo con función llave
- Reversible
- Back Set 60 mm (2 3/8")

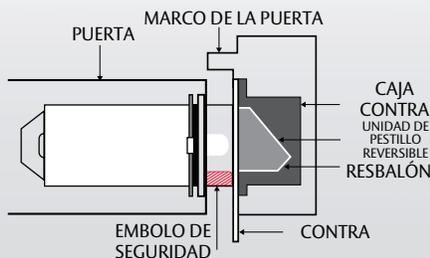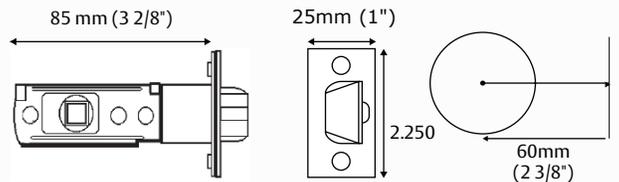


## FUNCIONAMIENTO DEL PESTILLO:

El embolo del pestillo de seguridad es detenido por la contra al cerrar la puerta, esto evita que abra con cuchillo, espátula, etc, desde el exterior.

## IGUALAMIENTO:

Consiste en que una llave podrá abrir sin fin de cerraduras, siempre y cuando éstas se encuentren con la misma combinación.

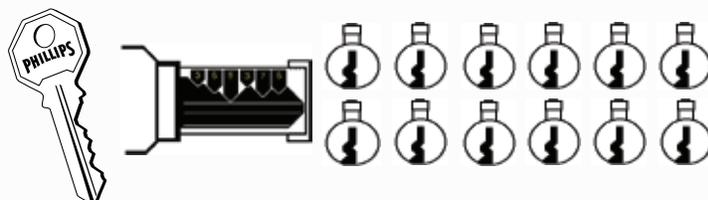

## PREPARACIÓN DE LA PUERTA:

- a) Realizar la perforación de la cerradura de 54 mm
- b) La dimensión del canto de la puerta al centro de la cerradura debe ser de 60 mm para pestillo de 2 3/8" y de 70 mm para pestillo de 2 3/4"
- c) La perforación del pestillo debe realizarse de 23 mm

La cerradura cilíndrica es recomendada para puertas de 35 a 45 mm de espesor. Se sugiere colocar la cerradura cilíndrica a 965 mm del piso al centro de la cerradura.

