



## Regadera de Chorro Fijo con Sistema Anticalcáreo




Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

### Despiece

NA

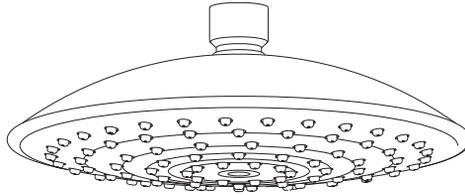

### Características y Datos Técnicos

Plato Ancho de 7"  
 Regadera de Media y Alta Presión  
 Economizador Dinámico de Agua  
 Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998  
 Con Sistema Anticalcáreo  
 Incluye Nudo Móvil

**Presión de Trabajo:**  
 $P_{min} = 1,0 \text{ kg/cm}^2$  (14,22 PSI)  
 $P_{max} = 6,0 \text{ kg/cm}^2$  (85,34 PSI)

**Material:** Plástico  
**Gasto Mínimo:** 4,0 l/min (1,05 Gpm)

**Conexión:** 1/2" - 14 NPT  
**Gasto Máximo:** 10,0 l/min (2,64 Gpm)