

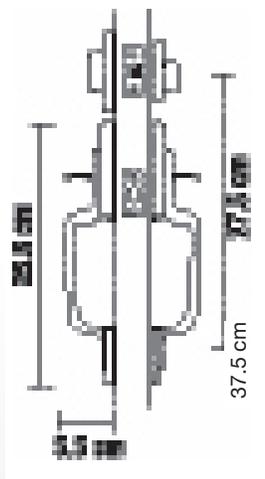
Yale®

La cerradura más famosa del mundo

ASSA ABLOY

GATILLO VERONA

LINEA RESIDENCIAL



USOS:

- Cerradura residencial para puertas abatibles de madera principalmente

CARACTERÍSTICAS:

- Cilindro de latón con 5 pernos.
- Cumple con norma ANSI Grado 3 ANSI 156.2
- 200 mil aperturas garantizadas
- Herraje metálico
- Reversible
- Fácil instalación
- Cerrojo antisequeta
- Cerrojo de 1" de penetración
- Incluye 2 llaves

ESPECIFICACIONES:

Certificaciones: ANSI/BHMA A 156.2 Serie 4000 Grado 3

Cilindros: De latón con 5 pernos con 2 llaves.

Igualamiento: Pedido especial

Abatimiento: Reversible para puertas derecha e izquierdas

Back set: 60 mm (2 3/8") Estandar

Frente del pestillo: 25 x 57,2 mm (1 1/8 x 2 1/4")

Contra 70 x 28,6 mm (2 3/4 x 1 1/8")

Espesor de Puerta: 35 a 48 mm (1 3/8 a 1 7/8")

Preparacion de Puerta: CERROJO: 25 mm (1") Perforacion para pestillo

54 mm (2 1/8") Perforacion para cerradura

CERRADURA: 25 mm (1") Perforacion para pestillo

54 mm (2 1/8") Perforacion para cerradura

ACABADOS:



Latón Brillante
(3)



Latón Antiguo
(5)



VERSIONES:

- Con perilla interior modelo Ball
- Con Jaladera-Jaladera

GATILLO VERONA

FUNCIONES:

- Llave / Mariposa
- Llave / Llave

1	EUS D • X 96016 Cerraduras decorativas para puertas de entrada.	Abre desde afuera girando la llave en el cilindro y presionando el gatillo de la jaladera. Para salir gire media vuelta la mariposa y la perilla.	Cerrojo: llave al exterior / mariposa al interior. Jaladera: gatillo al exterior / perilla al interior.	
2	EDC D • X 96017 Cerraduras decorativas para puertas de entrada.	Abre desde afuera girando la llave en el cilindro y presionando el gatillo de la jaladera. Para salida gire media vuelta la llave y la perilla.	Cerrojo: llave al exterior / llave al interior. Jaladera: gatillo al exterior / perilla al interior.	
3	EDCDG Cerraduras decorativas para puertas de entrada.	Abre desde afuera girando la llave en el cilindro y presionando el gatillo de la jaladera. Para salida gire media vuelta la llave y presione el gatillo de la jaladera.	Cerrojo: llave al exterior / llave al interior. Jaladera: gatillo al exterior / gatillo al interior.	