



Regaderas Manuales

RM-28

Regadera de Altura Deslizable de Chorro Fijo con Sistema Anticalcáreo



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NB

Mod.	Descripción
1	Rr-430 Tapón p/Barra Soporte Reg.
2	Rh-418 O'ring 2-017
3	Sr-124 Pija 10-16 x 2 3/4"
4	Rr-432 Soporte de Sujeción de Reg.
5	Rh-1334 O'ring 2-019
6	Rr-431 Tapón p/Soporte de Sujeción
7	Rr-433 Barra Soporte de Mec. Deslizable
8	Sb-912 Mecanismo Deslizable de Regaderas
9	Sb-987 Cabezal Reg. Man.Ch. Fijo RM-28
10	Sb-804 Manguera Regadera Engarg. Doble
Sub-ensamble	
11	Sr-158 Jgo. Sop. de Reg. Deslizable RM-26
12	Sr-101 Codo para Regadera con Empaque

Características y Datos Técnicos

Regadera de Media y Alta Presión
 Accesorio de Semiempotrar
 Paquete de Sujeción Incluido
 Mecanismo de Altura Ajustable
 De chorro Fijo
 Longitud de Manguera 1,5 m (59,0")
 Con Sistema Anticalcáreo

Material:

Latón
 Regadera de Plástico

Conexión:
 1/2"-14 NPT

Gasto Mínimo:
 2,5 l/min (0,66 Gpm)

Gasto Máximo:
 10 l/min (2,64 Gpm)


Presión de Trabajo:

Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)

Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Despiece

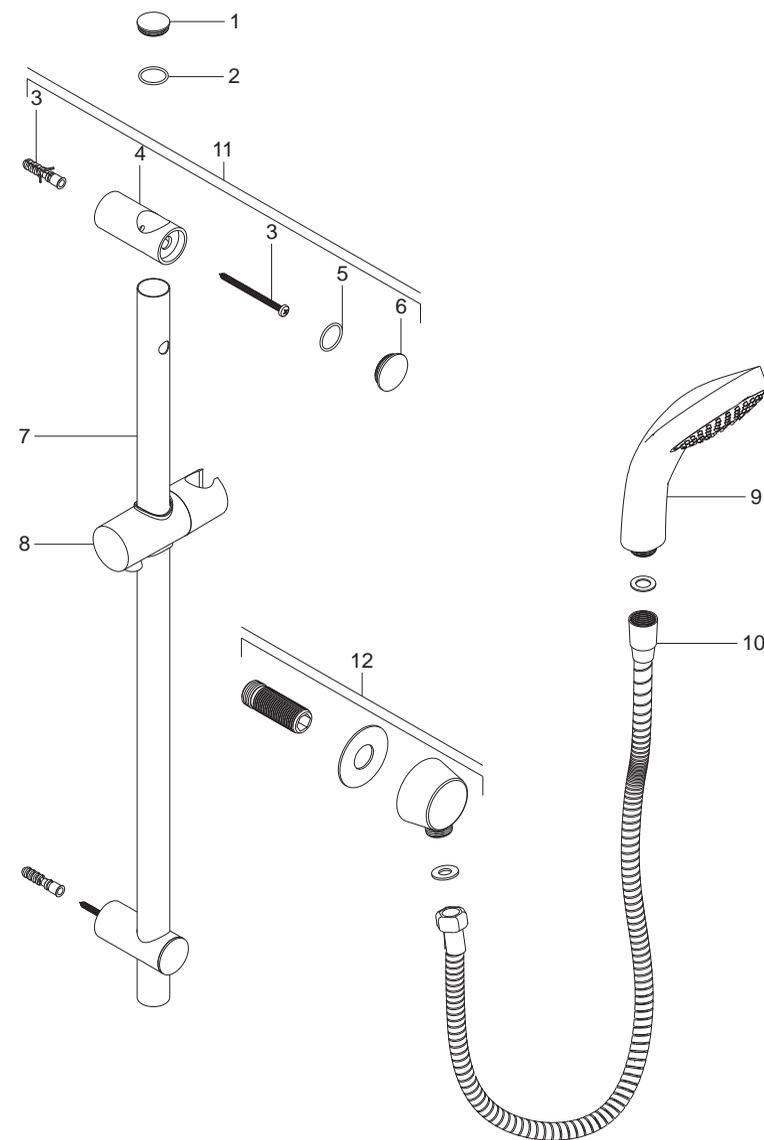

HELVEX^{M.R.}
 garantía de calidad