




PORTAFOLIO VERDE CSI. 22 42 13. 13

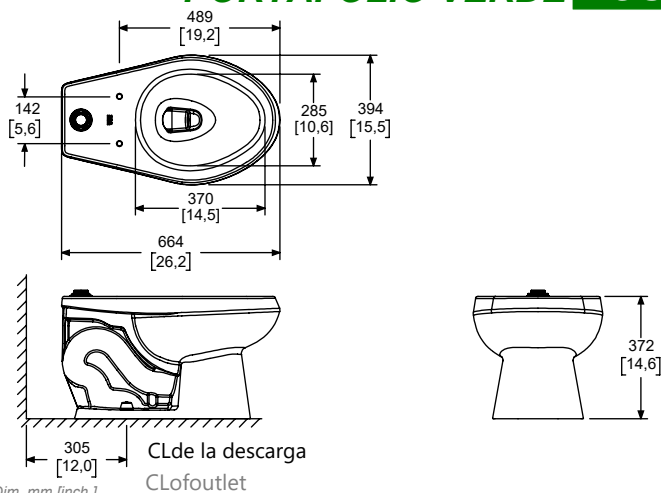

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO PRODUCT FEATURES

Cerámica al alto brillo
Aseo de alta eficiencia
Sistema Vórtice
Grueso espesor de la cerámica
Anillo frontal elongado
Trampa esmaltada
Base rectificada
Aseo de alta eficiencia
Sistema de sujección reforzado
Spud superior de 38 mm
Amplio espejo de agua
No incluye asiento

Vitreous china
High efficiency toilet
Vortex system
Thick thickness of ceramic
Elongated front rim
Fully glazed trapway
Rectified base
High efficiency toilet
Reinforced fixing system
1 1/2" top spud
Large water mirror
Seat not included

GARANTÍA:

HELVEX, S.A. de C.V. garantiza sus productos cerámicos como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación por un periodo de 65 años.

En los herrajes por defectos de manufactura por 5 años.

El dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3 años.

Tapa y asiento por un periodo de 2 años.
La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

WARRANTY:

HELVEX S.A. de C.V. guarantees its ceramic products as free of defects in materials, labor and manufacturing processes for a period of 65 years.

In hardware for manufacturing defects for 5 years.

The TDS device in the dry urinal for 3 years.

Cover and seat for a period of 2 years.

The validity of the guarantee starts from the date of delivery of the product to the consumer indicated in this Guarantee Policy.

INSTALACIÓN:

Conexión de alimentación: spud Ø38 mm
Conexión a la salida: tubo de drenaje de Ø101 mm con cuello de cera o brida sanitaria.

INSTALLATION:

Inlet connection: spud Ø1 1/2"
Outlet connection: drainage pipe Ø4" with wax ring or sanitary flange.

RECOMENDACIONES:

El inodoro universal se puede especificar con fluxómetros de 3,5 LPD, 4,8 LPD, o 6 LPD.

RECOMMENDATIONS:

Universal high efficiency toilet can be specified with flushometers of 0,9 GPF, 1,2 GPF OR 1,5 GPF.

GASTO MÁXIMO: PRESIÓN DE TRABAJO:

3,5 LPD Pmin.= 2,0 kg/cm²
Pmax.= 6,0 kg/cm²
4,8 LPD
6 LPD Pmin.= 1,0 kg/cm²
Pmax.= 6,0 kg/cm²

MAXIMUM FLOW RATE: MAXIMUM PRESSURE:

0,9 GPF Pmin.= 28,44 psi
Pmax.= 85,34 psi
1,2 GPF
1,5 GPF Pmin.= 14,22 psi
Pmax.= 85,34 psi

NORMATIVA:

NOM-009-CONAGUA-2001

REGULATIONS:

NOM-009-CONAGUA-2001

Para 3,5 LPD y 4,8 LPD son productos de ahorro de agua certificados que favorecen el cuidado de nuestro medio ambiente.

For 0,9 GPF and 1,2 GPF are water saving products certified that favor the care of our environment.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a los que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



833-230-14-14