Válvulas Angulares Tuboplus

Especificaciones técnicas


· Presión mínima de trabajo 0.1 kg/cm².
· Presión máxima de trabajo 6.0 kg/cm².
· Uso en agua fría desde 5° C hasta agua caliente a 90° C.
· Versión Roscable hembra compatible con rosca macho 1/2”.
· Versión Termofusionable compatible con tubería 20 mm.
· Certificación a normativa NMX-C-415-ONNCCE-1999 “Industria de la construcción —Válvulas para agua de uso doméstico— especificaciones y metodos de pruebas”.*
· Para contacto con agua potable sin modificar la calidad del agua.
· Identificación apropiada para el uso de agua.




Válvula Angular Roscable



Válvula Angular Termofusionable




Agua caliente



Agua fría


Componentes

1. *O´rings* Nº 2-107
2. Pija Nº 8 x 3/8 de largo
3. Cuerpo de Válvula
4. Manija de Válvula
5. Vástago integral
6. Tapón de Manija azul / rojo
7. Tuerca interna
8. Sello (diseño exclusivo **Rotoplas**)**
9. Candado tipo E
10. Inserto Metálico Hembra 1/2”***

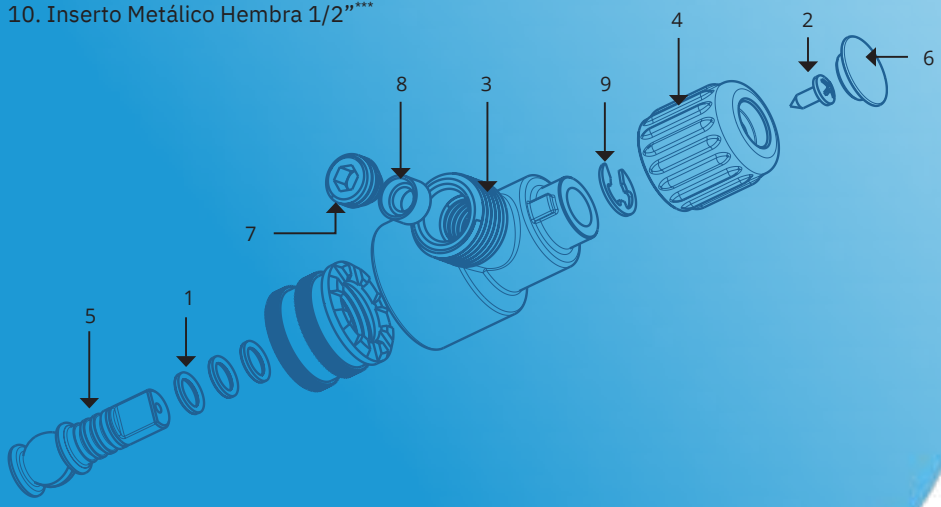


*En trámite. ***Food & Drug Administration.* ***Solo en la versión roscable.

Dimensiones

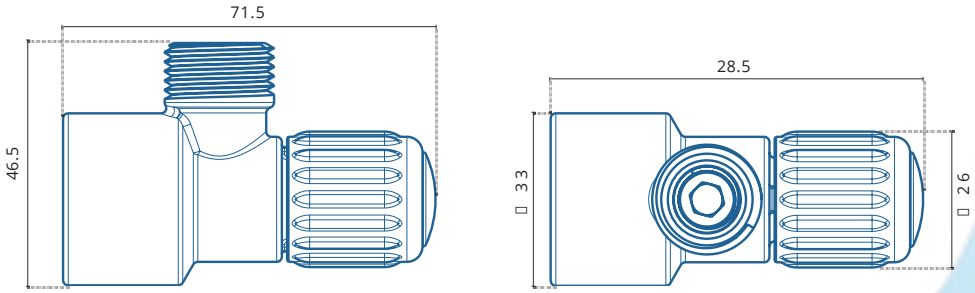

Unidades: mm

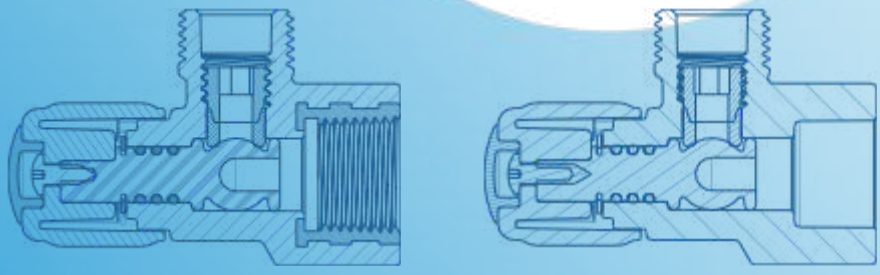

Válvula Angular
Roscable

Válvula Angular
Termofusionable

Sugerencias de instalación

·Las Válvulas trabajanmejorenposiciónHORIZONTAL. Cualquier posición de vástago de recto —hacia arriba— a horizontal, es satisfactoria cuando no hay otra forma de instalarla.

· Las Válvulas para líquidos sujetas a temperaturas congelantes, no se deben instalar en posición invertida, porque el líquido atrapado en se puede congelar y romperlo.

· La calidad de las Válvulas ha sido diseñada para cerrar y abrir sin necesidad de herramientas; nunca las uses sobre la manija, puede dañar el vástago.

En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER 833-230-14-14