



Alambre Recocido para Construcción

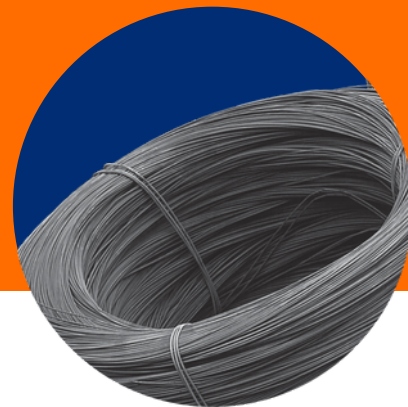

Alambre hecho con acero en acabado negro que se utiliza tanto en la construcción como en diversos procesos industriales para múltiples tareas.

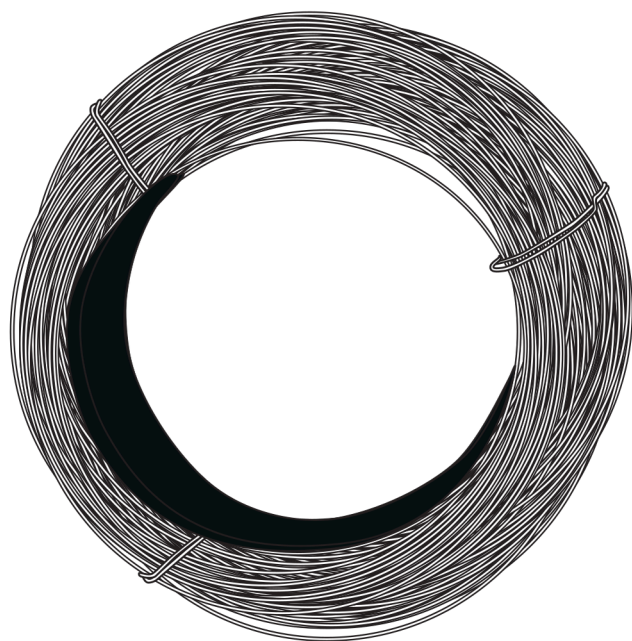

USOS

- Insumo para procesos industriales
- Armados de losas
- Amarres en armados de castillos

CARACTERÍSTICAS

- Bajo carbón
- Acabado con o sin cascarilla
- Trámite térmico

VENTAJAS

- Excelente calidad en su recocido
- Menor suciedad al momento de trabajarlo
- Misma suavidad a lo largo del alambre

ALAMBRE RECOCIDO CON CASCARILLA

Clave	Calibre	Diámetro	Rendimiento	Peso rollo
		mm	m/kg	kg
120	15	1.78	51.4	50 - 70
1	1/4	1.78	51.4	50 - 70
119	15			
9	1/4			

ALAMBRE RECOCIDO SIN CASCARILLA

Clave	Calibre	Diámetro	Rendimiento	Peso rollo
		mm	m/kg	kg
1200	15 1/4	1.78	51.4	50 - 70

ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRE

Resistencia a la tensión (máx)	60 ksi
Acabado	Negro

NORMAS DE FABRICACIÓN ASTM-A-853



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



833-230-14-14