


Alambrón para Construcción



Alambrón de acero al carbón y sin tratamiento que se utiliza en la industria de la construcción para formar figuras de acero de refuerzo.

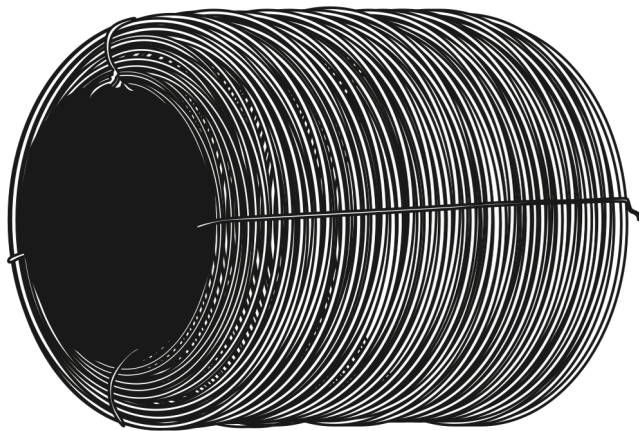

USOS

- Amarre de estructuras
- Fabricación de estribos
- Acero habilitado
- Acero de refuerzo

CARACTERÍSTICAS • Laminado en caliente

- Diámetros 6.35 - 6.5 (1/4 pulgada)
- Presentaciones con flejes seguros
- Superficie lisa y sin defectos

VENTAJAS

- Los rollos cuentan con 4 amarres distribuidos en puntos equidistantes
- Cuenta con la Declaración Ambiental de Producto (EPD) generada a través del Análisis de Ciclo de Vida
- Cumple con la norma A510
- Alta resistencia a la tensión

ALAMBRÓN PARA CONSTRUCCIÓN

Clave	Diámetro	Diámetro	Peso del rollo	Peso del rollo
	plg	mm	kg/m	kg
2341	1/4	6.35	0.248	2,500

NORMAS DE FABRICACIÓN ASTM-A-510

ESPECIFICACIONES DEL ALAMBÓN

Resistencia a la tensión	60 kg/mm ²
Resistencia a la fluencia	2,300 kg/cm ²



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



833-230-14-14