




CÓDIGO: 48186 CLAVE: MUL-612X
Multicontacto 14 AWG industrial
supresor de picos 6 entradas

- Cuerpo de acero, contactos de ABS y base de Polipropileno
- Carrete integrado para su fácil almacenamiento
- Entrada amplia para eliminador
- Interruptor con luz indicadora
- Resiste más corriente eléctrica sin calentamiento 60% más cobre que el calibre 16 AWG
- Protege equipos contra sobrecarga de voltaje

Protección
alta



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI




Especificaciones

Número de contactos	6
Protección	1 200 Joules
Potencia	1 875 W
Calibre	14 AWG (2.08 mm ²)
Tensión / Frecuencia	125 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Dimensiones (Largo x Fondo x Alto)	6 x 5 x 37 cm
Largo del cable	90 cm
Empaque individual	Funda de cartón
Pallet	720
Inner	3
Master	12

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

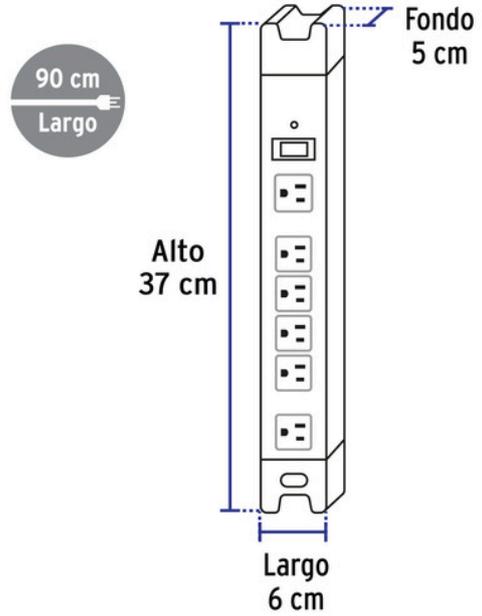

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.56 kg (1.2 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 3 piezas

Peso: 1.76 kg (3.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (12 piezas)

Peso: 7.54 kg (16.6 lb)

