



RECÁMARA/ENTRADA



BAÑO

CARACTERÍSTICAS:

- Uso CONSTRUCCIÓN
- Para interior o exterior
- Manijas reversibles para instalarse en puertas izquierdas o derechas
- Fácil Instalación
- Seguridad básica con 5 pernos de latón
- Tubular (recomendada para instalarse en puertas de 30 mm a 45 mm de espesor)
- Acabado recubierto, alarga la vida del terminado
- Garantía de 10 años en el funcionamiento de la cerradura
- Pestillo:
 - Con dispositivo de seguridad en la función recámara-entrada o sencillo en baño
 - Manija Reversible
- Contra de acero, más seguridad
- Back-set (centro de la perilla al canto de la puerta) de 60 mm
- Incluye 2 llaves de latón SOLO FUNCIÓN RECÁMARA
- Incluye instructivo de instalación

PERNOS:



ACABADO:



Níquel
Satinado



Capacidades
especiales





Cumple con
Norma ANSI

LLAVES:




FUNCIONES MANIJAS

	<p>BAÑO o PRIVACIA</p>	<p>Al girar el botón de la manija interior, se fija la manija exterior. En caso de emergencia, para abrir bastará con introducir o girar en la manija exterior un desarmador o similar.</p>	<p>S) Pestillo sencillo. Sin llave al exterior, con botón interior.</p>
	<p>RECÁMARA</p>	<p>Al girar cualquiera de las dos manijas se retrae el pestillo. Al oprimir el botón de la manija interior, se fija la manija exterior. Al girar la manija interior o la llave, gira el botón para abrir.</p>	<p>(PD) Pestillo de seguridad. Llave al exterior / botón al interior.</p>


ABATIMIENTO:

El abatimiento de la puerta se determina, colocándose en la parte EXTERIOR de la habitación y de frente a la puerta, observe de que lado se encuentran colocadas las bisagras de la puerta, si las bisagras están del lado derecho, esta puerta será DERECHA e IZQUIERDA cuando las bisagras estén del lado izquierdo.

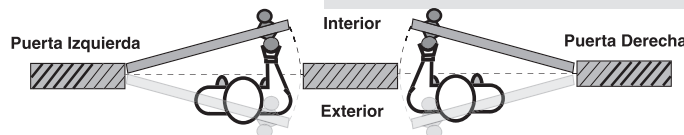

TIPOS DE CILINDRO:


Material: Zamak

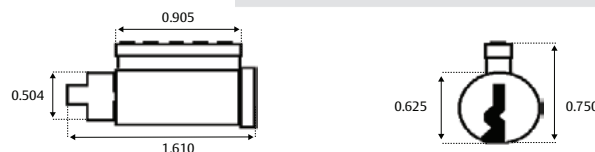


INSTALACIÓN

PESTILLO:

- PD (Pestillo de Seguridad) solo con función llave
- Reversible
- Back Set 60 mm (2 3/8")

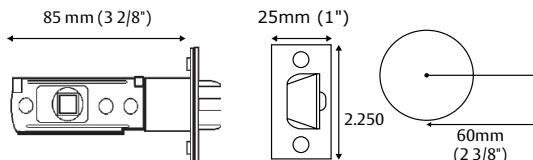


CONTRA:



FUNCIONAMIENTO DEL PESTILLO:

El embolo del pestillo de seguridad es detenido por la contra al cerrar la puerta, esto evita que abra con cuchillo, espátula, etc, desde el exterior. Solo función recámara.

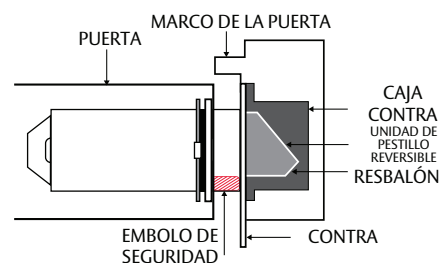

PREPARACIÓN DE LA PUERTA:

- Realizar la perforación de la cerradura de 54 mm
- La dimensión del canto de la puerta al centro de la cerradura debe ser de 60 mm para pestillo de 2 3/8" y de 70 mm para pestillo de 2 3/4"
- La perforación del pestillo debe realizarse de 23 mm

La cerradura cilíndrica es recomendada para puertas de 35 mm a 45 mm de espesor. Se sugiere colocar la cerradura cilíndrica a 965 mm del piso al centro de la cerradura.

