TATSA®
CALIDAD INDUSTRIAL DESDE 1955

RECUBRIMIENTO

con Tecnología Súper Durable que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

TANQUES ESTACIONARIOS HORIZONTALES



MODELO		CAPACIDAD REAL		TARA		DIÁMETRO (A)		ANCHO ENTRE PATAS (B)		DISTANCIA ENTRE PATAS (C)		LONGITUD (D)		ALTURA (E)		ANCHO DE PATAS (F)	
LITROS	U.S. GALONES	LITROS	U.S. GALONES		LIBRAS	METROS	PULGADAS	METROS	PULGADAS	METROS	PULGADAS	METROS	PULGADAS	METROS	PULGADAS	METROS	PULGADAS
120						0.28	11.11	0.28	11.11	0.46	18.3						
180	31.7	117.5	30.4	53	117	0.48	19	0.28	11.11	0.46	23	0.739	29.12	0.53	20.9	0.038	1.5
300	47.6	170.8	45.1	68	150	0.48	19	0.35	14	0.58	23	1.050	41.33	0.53	20.9	0.038	1.5
500	79.3	287	75.8	86	189	0.60	24	0.35	14	0.58	44	1.118	44.00	0.68	26.7	0.048	1.8
1,000	132.1	480	126.8	131	288	0.60	24	0.40	16	1.11	46	1.797	70.75	0.68	26.7	0.048	1.8
1,600	264.2	967	255.4	218	480	0.80	31.5	0.48	19	1.16	40	2.224	87.56	0.86	34.1	0.076	3
2,200	422.7	1619	427.69	381	838	1.04	40.96	0.48	19	1.01	63.7	2.301	90.62	1.10	43.6	0.152	6
2,800	581.2	2148	567.5	487	1,072	1.04	40.96	0.48	19	1.61	83	2.928	115.31	1.10	43.6	0.152	6
3,400	739.7	2689	710.4	576 n	1,268	1.04	40.96	0.48	19	2.10	113	3.580	140.94	1.10	43.6	0.152	6
5,000	898.2	3210	848	701	1,542	1.04	40.96	0.51	20.12	2.87	139	4.208	165.66	1.10	43.6	0.152	6
	1321	4913	1298	1081	2,378	1.18	46.77			3.53		4.738	186.56	1.23	48.5	0.152	6

DATOS TÉCNICOS

Fabricados de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-009 SESH-2011.

El acero cumple con las especificaciones de la “tabla 1” de la NOM-009-SESH-2011.


ESPECIFICACIONES


Presión de diseño 17.58 kg/cm2 - 1.72 MPa.
Temperatura de diseño 51.6 °C
Presión de prueba hidrostática 22.85 kg/cm2 - 2.24 MPa.

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Limpieza mediante chorro abrasivo a grado SSPC-SP10 / NACE 2 / ISO 8501-1 Sa 2 1/2 (cercano a blanco).
Nuevo recubrimiento con Tecnología Súper Durable que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

VÁLVULAS Y ACCESORIOS		MODELO									
		120 L	180 L	300 L	500 L	1,000 L	1,600 L	2,200 L	2,800 L	3,400 L	5,000 L
Multiválvula 3/4” NPT Macho Conexión al tanque	Válvula de Servicio CGA 510 (Conexión Pol H.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Válvula de Nivel de Líquido	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Válvula de llenado 1 3/4” Acme M. (3/4” NPT Conexión al tanque)		X	X								
Vávula de llenado 1 3/4” Acme M. (1 1/4” NPT Conexión al tanque)				X	X	X	X	X	X	X	X
Válvula de seguridad	3/4” NPT Conexión al tanque				X	X	X				
	1” NPT Conexión al tanque	X	X	X				X			
	1 1/4” NPT Conexión al tanque								X	X	X
Válvula de Vapor 1 1/4” Acme M. (3/4” NPT Conexión al tanque)					X	X	X	X	X	X	X
Válvula de Exceso de Flujo “Check lock” 3/4” PNT H. para salida de líquido (3/4”NPT Conexión al tanque)					X	X	X	X	X	X	X
Cople de drenado	Cople de 1 1/4”				X	X	X	X	X	X	
	Cople de 2”										X
	Medidor Flotador (magnético)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Regulador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Cubre válvulas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



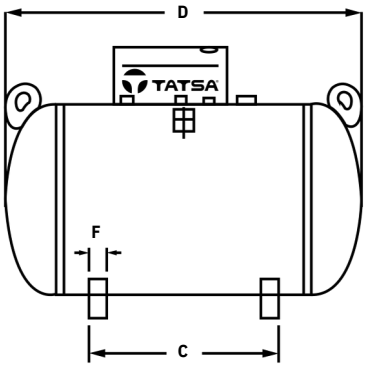

En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales:
Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!
https://linktr.ee/MN.HOME.CENTER

833-230-14-14