BOMBAS PRESURIZADORAS EN LÍNEA

IP42

PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS

APLICACIONES:

- Presurización de servicios.
- Ideal para calentadores instantáneos, lavavajillas y lavadoras que requieran presión.

CARACTERISTICAS:

- Encendido automático al abrir un grifo
- Uso superficial
- Temperatura del agua hasta 60 °C
- Temperatura ambiente 40° C

1/6 HP
CÓD.:618106
1 servicio

MATERIAL CONSTRUCCIÓN BOMBA

- Cuerpo en hierro dúctil con tratamiento anticorrosión
- Impulsor en plástico de alta resistencia
- Sello mecánico en Carbón/Cerámico

MOTOR

- Tipo cartucho
- Protección IP42
- Aislamiento clase H

VENTAJAS

- Muy silenciosa
- Compacta.
- Incluye conectores en latón ¾”
- Cable tomacorriente con clavija
- Sensor externo (modelo 618750)

USO

- Agua limpia, calentadores instantáneos y lavadoras

1/3 HP
CÓD.: 618750
1 a 3 servicios

RECOMENDACIONES: Revisar que se instale en las posiciones que marca el manual del equipo. Purgar al instalar y evitar aire en el equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
BOMBA PRESURIZADORA EN LÍNEA		
HP	1/6 HP	1/3 HP
CÓDIGO	618106	618750
MODELO	LRP 15-90	LRP25-120-180
CONSUMO	123W	230 W
TENSIÓN/FRECUENCIA	1F, 127 V~ / 60 Hz	
SERVICIOS	Ideal para 1 servicios	Ideal para 1 a 3 servicios
NIVEL(CASA)	Ideal para 2 niveles	Ideal para 2 niveles
FLUJO MÁXIMO	25 L/min	60 L/min
CARGA MÁXIMA	9 m	12 m
RANGO DE PRESIÓN	5.6 a 11.4 psi	7.1 a 16.3 psi
ASPIRACIÓN	Positiva	Positiva
SUCCIÓN/DESCARGA	1/2" x 1/2" FNPT	1/2" x 1/2" FNPT
DIMENSIONES (mm)	200 x 160 x 140	200 x 170 x 190
PESO	2.5 kg	5 kg
CAJA	1	1

CURVA DE RENDIMIENTO

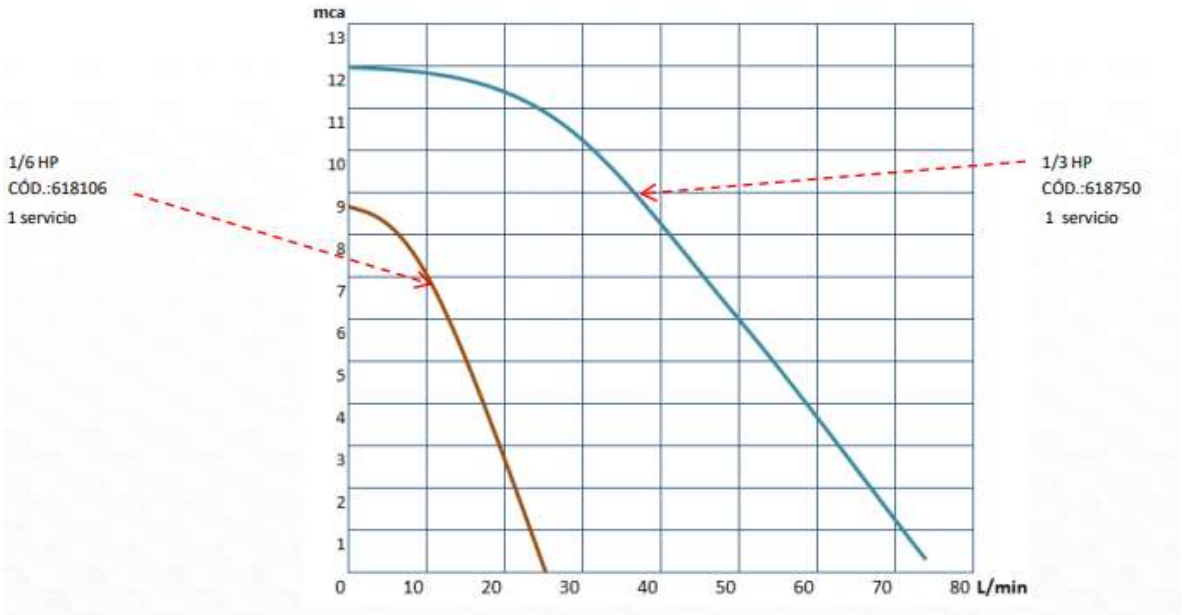

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734