



MAXIMUS

El confort de toda la vida

Máxima durabilidad para brindarte más agua caliente siempre, de manera fácil y segura.



Alta durabilidad, protección al tanque con su exclusivo porcelanizado Dura Glas.



Hasta 14% más agua caliente* para mayor confort, por su tecnología XTRA WATER.



Agua caliente por más tiempo, por su aislante térmico Green Foam.



Encendido en un solo paso, más fácil y seguro con PROTECTONE.
¡Presiona y disfruta!



La garantía más amplia.*



AWARD


Disponible desde 1 hasta 6 servicios.

¡EL CALOREX
DE TODA LA VIDA SE RENUEVA!



• Encendido en un solo paso,
más fácil y seguro con PROTECT ONE.
¡Presiona y disfruta!

• Su diseño moderno, de alta
calidad y durabilidad, brinda
mayor temperatura, aun en climas
muy fríos, garantizando la
temperatura ideal en grandes
recorridos entre el calentador y el
punto de uso.

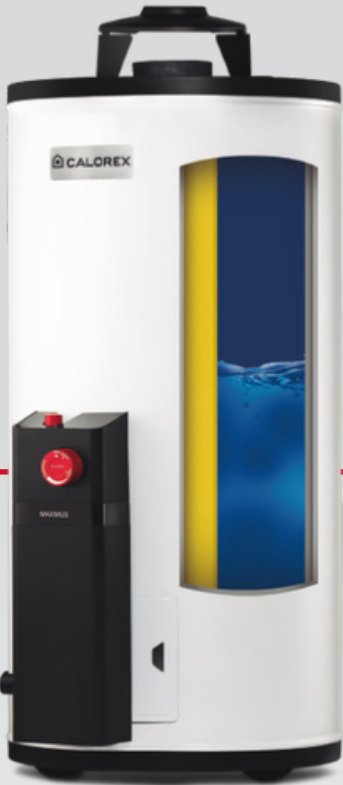

• Cuenta con **Green Foam**, aislante
térmico eco-amigable que
mantiene el agua caliente por más
tiempo y ahorra hasta el **55% de
gas** consumido por reencendidas.*

MODELO	MAXIMUS G-10	MAXIMUS G-15	MAXIMUS G-20	MAXIMUS G-30	MAXIMUS G-40	MAXIMUS G-60
Tipo	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito
Capacidad (L)	38	59	72	106	132	200
Altura total (cm)	87	115	136	143	174	156
Diámetro (cm)		35			41	54
Peso de producto (kg)	19,1	24,5	30	40,4	49	71
Tiempo máximo de recuperación (min)	22		30		56	68
Carga térmica (kW)	3,0	3,4	4,2	3,3	4,2	5,1
Ánodos de protección catódica				1		
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)				13		
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm ²)				0,63 (6,42)		
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)	76%	77%		79%		80%
Tipo de gas				LP y Natural		
Presión de gas requerida				Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)		
Emisión de monóxido (ppm)				< 180 ppm en presión normal		
Válvula termostática				Calorex Protect One		
Recubrimiento exterior				Pintura horneada		
Recubrimiento interior del tanque				Porcelanizado Dura Glas		
Quemador				De alta potencia, con terminado Titanio		
Tipo de encendido***				Electrónico al tacto		
Tipo de control de temperatura				Automático		
Aislante térmico				Green Foam		
Válvula de drenado				Llave de nariz de nylon		
Válvula de alivio (psi)		N/A			125	
Conexión de entrada y salida de agua				3/4"		
Garantía*				8 años		

* Comparado con calentadores que usan fibra de vidrio. ** 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. *** El generador de chispa utiliza 1 pila alcalina tipo "AA" (no incluida). * La garantía de 8 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 7 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana.



En el siguiente link encontrarás todos nuestros
canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra
en línea, redes sociales y más!
<https://linktr.ee/MN.HOME.CENTER>

833-230-14-14