


























BRITTON Dark
Super Gres

CESANTONI
PORCELANATO PREMIUM

Características Generales / General Features

<p>Cuerpo / Body</p> <p> Super Gres Super Gres Tile</p>	<p>Variación gráfica / Graphic Variation</p> <p> 16 Caras 16 Faces</p>	<p>Tamaño de boquilla / Grout width</p> <p> 2 mm 1 / 12"</p>
<p>Formato / Size</p> <p> 45 x 90 cm Rectificado 18 x 36 in Rectified</p>	<p>TTM / Shade and Tone Mixture</p> <p> Variación Alta High Variation</p>	<p>Aplicación / Application</p> <p> Piso y Muro Floor and Wall</p>
<p>Acabado / Finish</p> <p> Grip (Anti-deslizante) Grip (Anti-slip)</p>	<p>Espesor / Thickness</p> <p> 10 mm 3/8 inch</p>	<p>Espacios / Spaces</p> <p> Interiores Indoors</p>
<p>Apariencia / Look</p> <p> Piedra Stone</p>	<p>PEI / Abrasion Resistance</p> <p> Tráfico Alto Heavy Traffic</p>	<p>Exteriores / Outdoors</p> <p> Exteriores Outdoors</p>

Ficha Técnica / Technical Specifications

		ISO	ASTM	ANSI	DIN	NMX
 Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	10545-13	C650	-	-	8.18
 Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF Wet	≥ 0.6 EW	-	-	A326.3	-	8.16
 Resistencia al deslizamiento / Slip Resistant	R12	-	-	-	51130	-
 Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	10545-3	C373	-	-	8.7-8.8
 MOHS	7	-	C1895-20	-	-	8.11
 Resistencia a la flexión / MOR	≥ 250 kgf/cm ² / 3555 psi	10545-4	C674	-	-	8.12
 Fuerza a la ruptura / Breaking Strength	≥ 250 kgf / 551 lbf	10545-4	C648	-	-	-
 Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	10545-9	C484	-	-	8.13
 Resistencia a la helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	10545-12	C1026	-	-	-
 Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	10545-14	C1378	-	-	8.17
 Reflectancia Solar / Solar Reflectance	Baja / Low	-	C1549	-	-	-

Embalaje / Packaging Info.


Certificaciones / Certifications

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
4	1.63 / 17.54	34.5 / 76.06



Gráficas digitales / Digital graphics

16 Caras: 45 x 90 cm

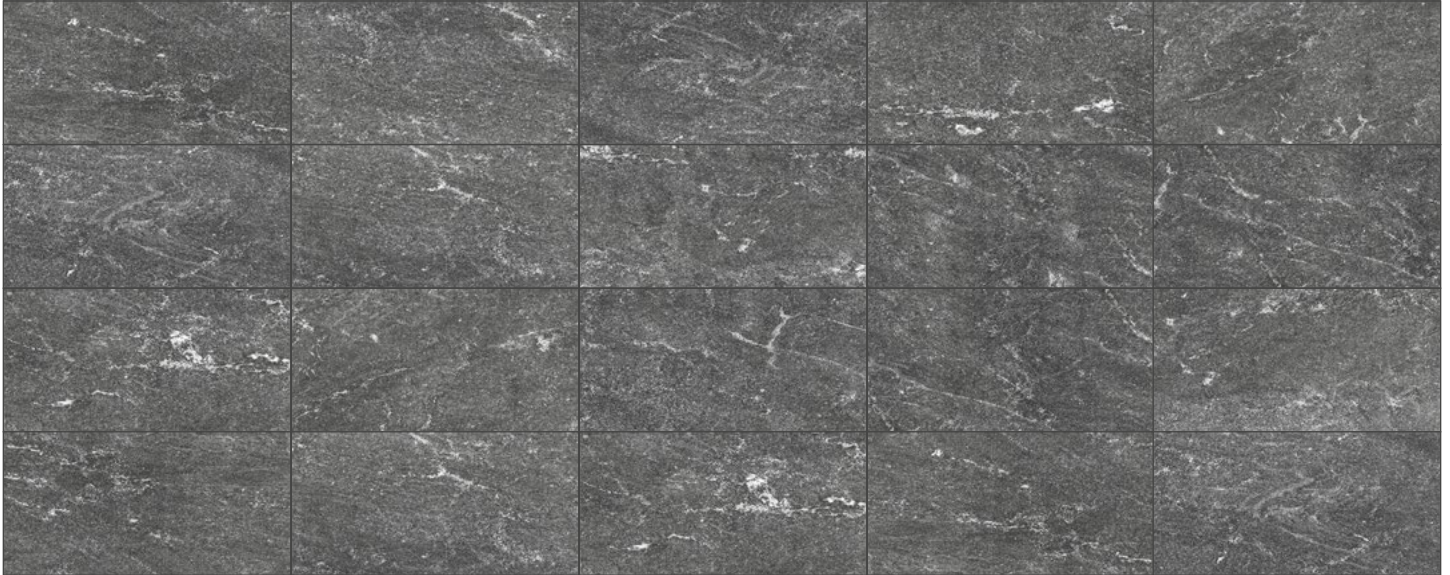

Glosario / Glossary

Dimensión nominal (Formato): Medida genérica, utilizada por el fabricante para nombrar la dimensión correspondiente a un determinado producto.

Dimensión de fabricación: Medida central específica, a partir de la cual se fabrica un producto.

Tono o valor de tono: Designación del fabricante (normalmente un número o letra) impresa en la caja o etiqueta que indica que esa caja de losetas en particular es visualmente adecuada para su uso con otras cajas que tengan un valor de tono idéntico. Esta propiedad puede verse influenciada por la aplicación del esmalte, la textura del troquelado, las condiciones de cocción, el nivel de brillo y las condiciones de iluminación.

Cuerpo cerámico: Parte estructural de la loseta cerámica, formada de masa reducida a polvo o de pequeños granos, moldeados en matrices a alta presión, constituida de materias primas inorgánicas.

Cuerpo porcelánico / porcelanato: Loseta cerámica que por sus características de fabricación tienen una absorción de agua menor o igual al 0,5%.

Porcelain Paver: Baldosa adoquinada, recubrimiento modular muy utilizado para pisos exteriores que juegan un papel importante tanto en diseño urbano como en arquitectura residencial o comercial. Generalmente de piedra, cerámica o concreto, diseñadas para pavimentar superficies exteriores como patios, terrazas, entradas de autos, banquetas, piscinas o plazas.

Recubrimiento pulido: Baldosa cerámica esmaltada y sin esmaltar a la que se le ha dado un acabado brillante en su cara vista mediante pulido mecánico como última etapa de fabricación.

Baldosa rectificada: Baldosa cuyos bordes han sido pulidos mecánicamente para lograr una dimensión facial más precisa.

MOHS: Medición del grado de corte o penetración en la superficie (cara vista) de la loseta cerámica.

Coefficiente de fricción: Es la medición de grado de la resistencia de un cuerpo a deslizarse sobre una superficie.

Método de ensayo: Procedimientos estandarizados utilizados para evaluar las características de las losetas cerámicas.













Boquilla / Junta: Separación entre baldosa y baldosa o entre diferentes áreas, las cuales son rellenadas generalmente con un material elastómero.














BRITTON Light
Super Gres

CESANTONI
PORCELANATO PREMIUM

Características Generales / General Features

<p>Cuerpo / Body</p> <p> Super Gres Super Gres Tile</p>	<p>Variación gráfica / Graphic Variation</p> <p> 16 Caras 16 Faces</p>	<p>Tamaño de boquilla / Grout width</p> <p> 2 mm 1 / 12"</p>
<p>Formato / Size</p> <p> 45 x 90 cm Rectificado 18 x 36 in Rectified</p>	<p>TTM / Shade and Tone Mixture</p> <p> Variación Alta High Variation</p>	<p>Aplicación / Application</p> <p> Piso y Muro Floor and Wall</p>
<p>Acabado / Finish</p> <p> Grip (Anti-deslizante) Grip (Anti-slip)</p>	<p>Espesor / Thickness</p> <p> 10 mm 3/8 inch</p>	<p>Espacios / Spaces</p> <p> Interiores Indoors</p>
<p>Apariencia / Look</p> <p> Piedra Stone</p>	<p>PEI / Abrasion Resistance</p> <p> Tráfico Alto Heavy Traffic</p>	<p>Exteriores / Outdoors</p> <p> Exteriores Outdoors</p>

Ficha Técnica / Technical Specifications

		ISO	ASTM	ANSI	DIN	NMX
 Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	10545-13	C650	-	-	8.18
 Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF Wet	≥ 0.6 EW	-	-	A326.3	-	8.16
 Resistencia al deslizamiento / Slip Resistant	R12	-	-	-	51130	-
 Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	10545-3	C373	-	-	8.7-8.8
 MOHS	7	-	C1895-20	-	-	8.11
 Resistencia a la flexión / MOR	≥ 250 kgf/cm ² / 3555 psi	10545-4	C674	-	-	8.12
 Fuerza a la ruptura / Breaking Strength	≥ 250 kgf / 551 lbf	10545-4	C648	-	-	-
 Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	10545-9	C484	-	-	8.13
 Resistencia a la helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	10545-12	C1026	-	-	-
 Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	10545-14	C1378	-	-	8.17
 Reflectancia Solar / Solar Reflectance	Media / Moderate	-	C1549	-	-	-

Embalaje / Packaging Info.

Certificaciones / Certifications

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
4	1.63 / 17.54	34.5 / 76.06



Gráficas digitales / Digital graphics

16 Caras: 45 x 90 cm



Glosario / Glossary

Dimensión nominal (Formato): Medida genérica, utilizada por el fabricante para nombrar la dimensión correspondiente a un determinado producto.

Dimensión de fabricación: Medida central específica, a partir de la cual se fabrica un producto.

Tono o valor de tono: Designación del fabricante (normalmente un número o letra) impresa en la caja o etiqueta que indica que esa caja de losetas en particular es visualmente adecuada para su uso con otras cajas que tengan un valor de tono idéntico. Esta propiedad puede verse influenciada por la aplicación del esmalte, la textura del troquelado, las condiciones de cocción, el nivel de brillo y las condiciones de iluminación.

Cuerpo cerámico: Parte estructural de la loseta cerámica, formada de masa reducida a polvo o de pequeños granos, moldeados en matrices a alta presión, constituida de materias primas inorgánicas.

Cuerpo porcelánico / porcelanato: Loseta cerámica que por sus características de fabricación tienen una absorción de agua menor o igual al 0,5%.

Porcelain Paver: Baldosa adoquinada, recubrimiento modular muy utilizado para pisos exteriores que juegan un papel importante tanto en diseño urbano como en arquitectura residencial o comercial. Generalmente de piedra, cerámica o concreto, diseñadas para pavimentar superficies exteriores como patios, terrazas, entradas de autos, banquetas, piscinas o plazas.

Recubrimiento pulido: Baldosa cerámica esmaltada y sin esmaltar a la que se le ha dado un acabado brillante en su cara vista mediante pulido mecánico como última etapa de fabricación.

Baldosa rectificada: Baldosa cuyos bordes han sido pulidos mecánicamente para lograr una dimensión facial más precisa.

MOHS: Medición del grado de corte o penetración en la superficie (cara vista) de la loseta cerámica.

Coefficiente de fricción: Es la medición de grado de la resistencia de un cuerpo a deslizarse sobre una superficie.

Método de ensayo: Procedimientos estandarizados utilizados para evaluar las características de las losetas cerámicas.

Boquilla / Junta: Separación entre baldosa y baldosa o entre diferentes áreas, las cuales son rellenadas generalmente con un material elastómero.