



# FESTER IMPERFÁCIL NO MÁS GOTERAS CINTA

Fester Imperfácil No Más Goteras Cinta es una membrana impermeable prefabricada autoadherible de asfalto modificado con estireno—butadieno—estireno (SBS) y aditivos especiales que le confieren al producto una excelente adherencia a diferentes sustratos. La membrana está protegida de los rayos solares por medio de una membrana de aluminio reflejante.

Fester Imperfácil No Más Goteras Cinta está recomendado para:

- La reparación de goteras y filtraciones de agua.
- Corregir filtraciones de agua en grietas, juntas o uniones en el concreto, aplanados, láminas u otros materiales en paredes y techos.
- Corregir filtraciones de agua en traslapes u orificios de láminas metálicas, de aluminio, acrílicas o de fibrocemento.
- Sobre agujeros en láminas de vehículos, protección de tubería metálica enterrada, sellar invernaderos o recintos climatizados.

## BENEFICIOS

- Es un producto que resuelve los problemas de goteras inmediatamente sin complicaciones de aplicar varios productos o de una fuente de calor para ser aplicado, ya que es un producto autoadherible que no requiere de mano de obra especializada para su aplicación.
- Gracias a su capa de aluminio protectora, resiste la mayoría de los climas.
- Su flexibilidad y capacidad de deformación le permite adaptarse a las formas de las superficies y a los movimientos por dilatación térmica o vibración.
- Su colocación se realiza en forma rápida, limpia y segura.
- Puede aplicarse en cualquier posición y en cualquier época del año.
- No es tóxico (salvo ingestión)
- No contiene solventes

## APLICACIÓN

### • Preparación de la superficie

Eliminar partes sueltas o flojas y salientes filosas o puntiagudas. Eliminar capas antiguas o deterioradas de otros productos. Limpiar polvo, óxidos, grasas y partículas sueltas con ayuda de cepillo de alambre o esmeril. La superficie debe estar limpia y de haber un recubrimiento anterior, debe estar bien adherido.



| Herramientas  |
|---------------|
| Espátula      |
| Trapo, brocha |
| Tijeras       |

### • Instalación

Corte un tramo de la cinta utilizando tijeras que sobrepase el tamaño de la sección a reparar, en caso de requerirse se puede traslapar para cubrir una sección mayor. Con la superficie previamente limpia y preparada, desprenda el plástico encerado de protección y adhiera el producto sobre la



## APLICACIONES

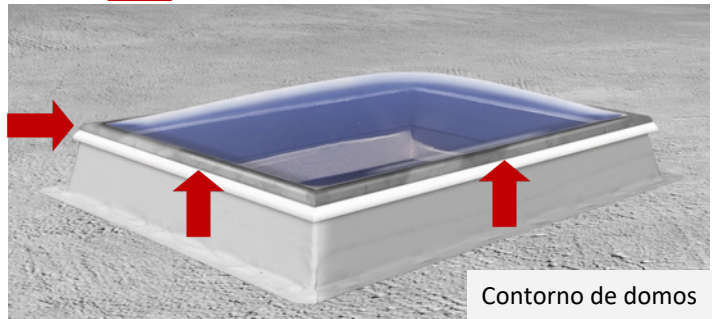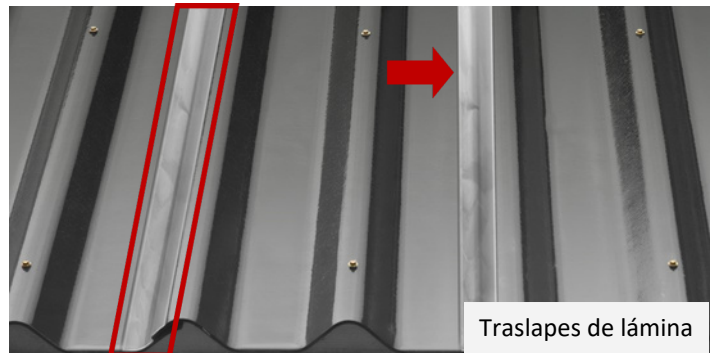

superficie a reparar ejerciendo presión sobre Fester Imperfácil No Más Goteras Cinta para asegurar su adherencia en el sustrato.

## RENDIMIENTO

El rendimiento del rollo con 10 metros de producto es exactamente 10 metros lineales.

El rendimiento del blíster con 1 metro de producto es exactamente 1 metro lineal.

En ambos casos, sin considerar los empalmes

## ENVASE Y EMBALAJE

|              |                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESENTACIÓN | Rollo de 0.10 m de ancho por 10 m de largo<br>Blíster de 0.10 m de ancho por 1m de largo            |
| ALMACENAJE   | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos solares a una temperatura de 5 a 35 °C. |
| CADUCIDAD    | 24 meses                                                                                            |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Para lograr la máxima adherencia, se recomienda colocar la cinta cuando la superficie se encuentre caliente por los rayos solares.
- Para superficies absorbentes como el concreto o aplanados sin pintar, es recomendable aplicar previamente un sellador

como Fester Acriton Sellador Para Impermeabilizantes y dejar secar.

- No está recomendado para aplicaciones donde haya grandes movimientos estructurales.
- Antes de aplicar este producto, se recomienda leer completamente esta ficha técnica

## PRECAUCIONES

- Tomar en cuenta que para subir a una techumbre se deben tomar las precauciones correspondientes.
- Para más información sobre el producto en temas de seguridad, consultar la hoja de datos de seguridad del producto en <https://mysds.henkel.com/index.html>

## PROPIEDADES FÍSICAS

| PRUEBA                                                  |              | MÉTODO         | ESPECIFICACIÓN           |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| Punto de reblandecimiento del asfalto del adhesivo [°C] |              | ASTM D 36—95   | 100 a 120                |
| Elongación [%]                                          |              | ASTM D 5147—95 | 90 a 110                 |
| Recuperación [%]                                        |              | ASTM D 5147—95 | Mínimo 90                |
| Tipo de protección que es parte de la cinta             |              | ----           | Laminado de aluminio     |
| Antiadherente desprendible                              |              | ----           | Polietileno siliconizado |
| Espesor [mm]                                            |              | ASTM D 5147—95 | 0.90 a 1.10              |
| Resistencia a la tracción [kg/cm <sup>2</sup> ]         | Longitudinal | ASTM D 5601—94 | 12 a 16                  |
|                                                         | Transversal  | ASTM D 5147—95 | 13 a 17                  |
| Fractura en frío @ -15 °C                               |              | D-5147-95      | No rompe                 |
| Desplazamiento                                          |              | D-5147-95      | 1 mm Máximo              |

Las propiedades de la presente tabla fueron estimadas en condiciones controladas de laboratorio a 25 °C y 50 % de humedad relativa por lo que cualquier variación a estas condiciones afectará el valor típico del producto.



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!  
<https://linktr.ee/MN.HOME.CENTER>

833-230-14-14