TESA
ASSA ABLOY

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V
¡Nuestra pasión es la Solución!....

CERRADURA CILÍNDRICA MOD.EIFEL AS G2





APLICACIONES:

- Uso rudo grado 2. Para interior o exterior

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Descripción de línea: Diseñada para uso industrial, comercial e institucional
- con la mayor durabilidad y el más alto desempeño
- Material de fabricación: Acero inoxidable en escudos, aleación de aluminio y zinc en manijas
- Mecanismo: Cilindro / antipánico
- Funciones: Entrada Principal y Usos Múltiples
- Garantía por 100 años en el funcionamiento de la cerradura

ESPECIFICACIONES:

- Certificación: ANSI A.156.2 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámetros establecidos y NORMA ADA para discapacidades diferentes
- Grado 2: Garantizado mínimo 800,000 ciclos (aperturas)
- Picaporte: UL: Resistente al fuego por 180 minutos
- Cilindro: T60
- -Con 6 pernos de latón
- Pestillo: Pestillo de seguridad, de latón para mayor dureza, reversible, longitud de 70 mm, Contra de Latón, UL, ANSI más seguridad.
- Adaptaciones: Posibilidad de amaestramiento e igualamiento de llave
- Compatibilidad de uso: Áreas de uso rudo
- Tipo de llave: De puntos de latón niquelado (T60)
- Nivel de seguridad: Alta seguridad en T60
- Adaptaciones: Posibilidad de amaestramiento, igualamiento y adaptación a cilindro maestro de obra
- Material de fabricación: Acero y Zamac
- Mecanismo: Mecanismo automático, salida antipánico

COMPATIBILIDAD DE USO:

- Cerrojo, llave - llave o llave - mariposa

ACABADOS:

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
TE-00064-00	87512	ASS3PDEIF260	CERRADURA USO MULTIPLE A-SEG.G2 EIFEL CM

En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN.HOME.CENTER

833-230-14-14

TESA

ASSA ABLOY


A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Poriones Automáticos, S.A. de C.V

¡Nuestra pasión es la Solución!...

CERRADURA CILINDRICA MOD.EIFEL AS G2

1	Descripción de **USOS MÚLTIPLES** AS : AC 53 PD	Al grar cualquiera de las dos marjas se retene el pestillo. Al gornir el botón de la manja interior se lija la manja exterior. Al grar la manja interior o la láve, salta automáticamente el botón para abrir. Maraja interior siempre liene	(P2) Pestillo de seguridad Láve al exterior (otón, al interior (P2) Pestillo BENOLLO Salida anterior Amenoramiento (pecho especial) Igualamiento (pecho especial)	
2	Descripción de **ENTRADA : 3 BODEGA** AS : AC 83F0	Sólo se puede abrir desde el exterior con la láve. La manja interior ampre está líne para salida rápida	(P2) Pestillo de seguridad Láve al exterior Salida anterior Amenoramiento (pecho especial)	




TIPO DE CILINDRO:

6 PERNOS DE LATÓN
Material Cuerpo y cilindro de latón
Modelos que lo poseen: Ef6l



LLAVES:

Forja




FUNCIONAMIENTO DEL PESTILLO:

El embolo del pestillo de seguridad es detenido por la contra al cerrar la puerta, esto evita que abra con cuchillo, espátula, etc., desde el exterior

PESTILLO:

P5 (Pestillo Sencillo)
Reversible Estándar 2 3j4*




28 mm (1 1,8*j



58 mm
¡2 1:8*j

70 mm (P2 2 3j4*)
FUNCIONES:
AC= 10 y 40

Po (Pestillo Doble)
Reversible Estándar 2 3j4*




28 mm (1 1,8*j



58 mm
¡2 1:8*j

70 mm (P2 2 3j4*)
FUNCIONES:
AC= 35, 80

CONTRA:



ACABADOS:

CM CP

HEAVY DUTY

En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN.HOME.CENTER

833-230-14-14

TESA
ASSA ABLOY


A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Poriones Automáticos, S.A. de C.V
¡Nuestra pasión es la Solución!....

CERRADURA CILINDRICA MOD.EIFEL AS G2

PREPARACIÓN DE LA PUERTA:

Se sugiere colocar la cerradura a 95 cm del piso al centro de la cerradura.

a) Realizar la perforación de la cerradura de 54 mm.
b) La dimensión del canto de la puerta al centro de la manija debe ser de 70 mm (2 3/4").
c) La perforación del pestillo debe realizarse de 25 mm.

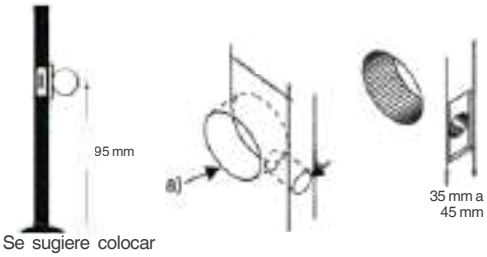

Se sugiere colocar

La manija cilíndrica es recomendada para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

NOTA: Es muy importante seguir las indicaciones del instructivo adjunto al producto.

SISTEMA DE IGUALAMIENTO:

Consiste en que una llave podrá abrir un sin fin de cerraduras siempre y cuando, estas se encuentren con la misma combinación.



SISTEMA DE AMAESTRAMIENTO:


Un amaestramiento es el procedimiento a través del cual un cierto número de cerraduras, se les dota de combinación a base de contras maestras y pivotes, lo que permite que cada una de ellas posea una combinación individual y que esta sea abierta por su propia llave y algunas otras como pueden ser la llave Maestra (M), la Gran Maestra (GM) y la Gran Gran Maestra (GGM)

LLAVE INDIVIDUAL:
Todas las llaves son diferentes, la contra maestra hace que se adapten a las llaves M, GM y GGM

LLAVE MAESTRA:
Abre una cantidad de cerraduras con combinaciones diferentes

LLAVE GRAN MAESTRA:
Abre todas las cerraduras individuales operadas por dos o más llaves maestras

LLAVE GRAN GRAN MAESTRA:
Abre todas las cerraduras operadas por varias llaves maestras y llaves gran maestras establecidas

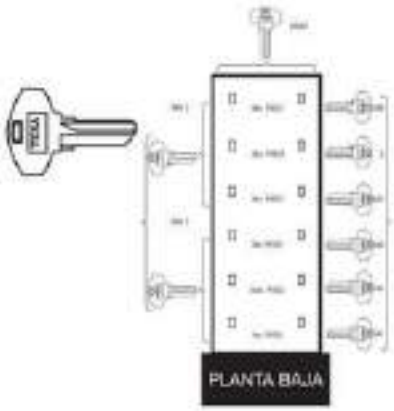

GARANTÍA 100 AÑOS GARANTÍA

ALTA SEGURIDAD

UL

ACABADOS:

CM AP

LÍNEA HEAVY DUTY

MN

En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN.HOME.CENTER

833-230-14-14