



Regaderas

H-200

Regadera de Chorro Fijo Incluye Chapetón y Brazo



Medidas Referenciales




Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción
1 Rr-343	Empaque p/Chapetón de Reg.
2 Rr-201	Brazo Regadera Económica
3 Sr-080	Economizador
4 Rr-002	Tuerca Molt. p/Nudo Med. o Gde.
5 Rr-249	Inserto para Tuerca Regadera
6 Rr-001	Nudo Mediano para Regadera
7 Rr-003	Empaque Vinil para Nudo
8 Rr-142	Tuerca Unión
9 Rh-011	O'ring 2-021
10 Rr-198	O'ring 2-037
11 Rr-144	Anillo Plástico
12 Rr-040	Empaque para Plato H-600
13 Rr-041	Plato Regadera H-600
14 Rr-042	Tornillo para Plato H600
Sub-ensamble	
15 Sr-086	Chapetón para Brazo Regadera
16 Sr-061	Nudo Armado p/Regadera H-200

Despiece

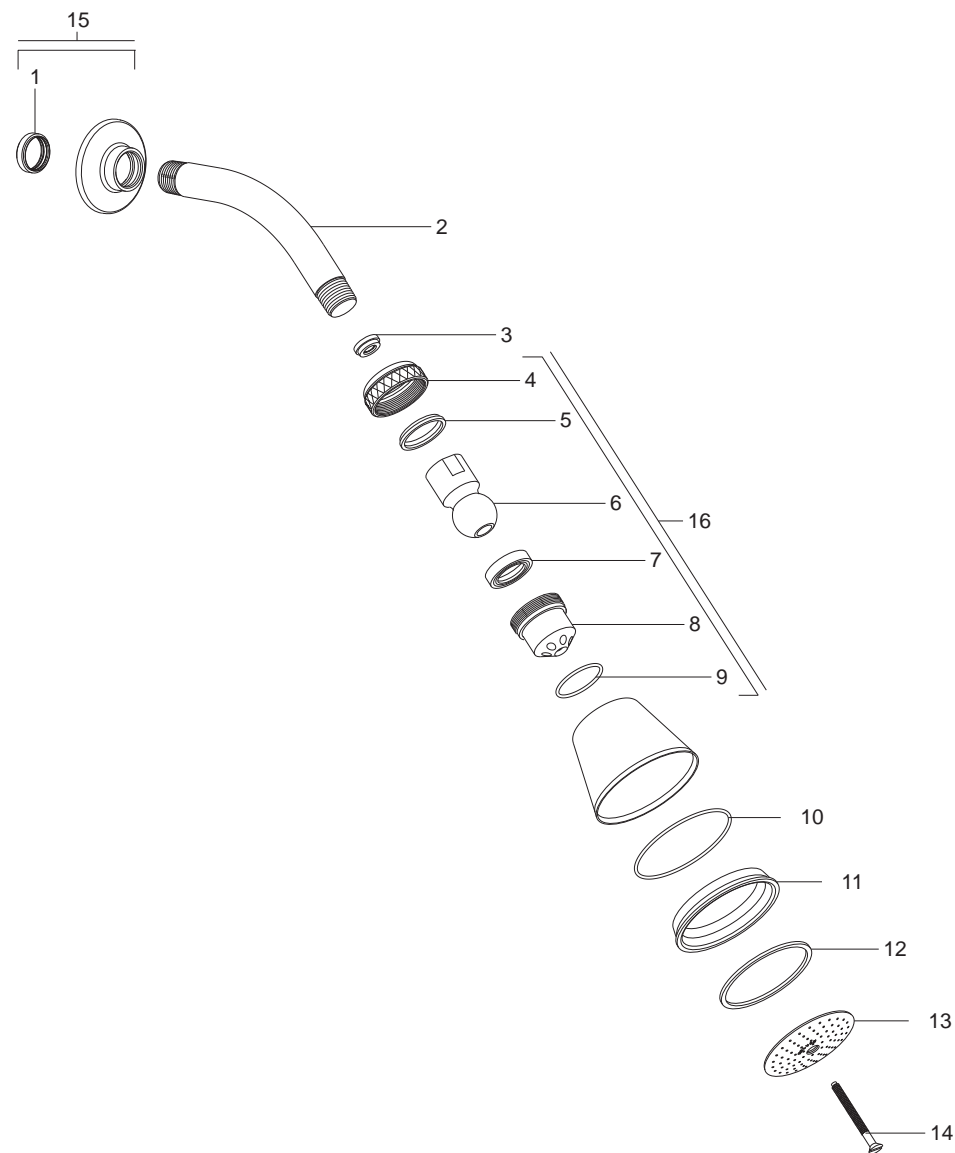

Características y Datos Técnicos

Regadera de Baja, Media y Alta Presión
Economizador Dinámico de Agua
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998
Incluye Nudo Móvil

Material:
Latón

Conexión:
1/2" - 14 NPT

Gasto Mínimo:
3,7 l/min (0,97 Gpm)

Gasto Máximo:
10 l/min (2,64 Gpm)

Presión de Trabajo:
Pmin= 0,2 kg/cm² (2,84 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

HELVEX^{M.R.}
garantía de calidad