

# Gas Usos Generales

## Vinilo

PRODUCTO  
MEXICANO 

- Vinilo Reforzado  
máxima flexibilidad.
- Manguera Interior de Hule  
Nitrilo especial para conducir  
gas LP o NATURAL.
- Funcionamiento seguro aún  
en condiciones ambientales de  
temperaturas extremas.

¡El que sabe...  
exige Coflex!




### CONECTOR FLEXIBLE PARA GAS

#### Datos Técnicos

- Diámetro Interior .300"
- Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente
- Presión de Trabajo 1 psi
- Patentes Patente Pendiente / México No. 190646 E.U.A. No. 5,803,129

#### Material de Fabricación

- Trenzado Vinilo Reforzado
- Manguera Nitrilo
- Espiga Latón
- Férula Latón Niquelado
- Tuerca Latón Niquelado

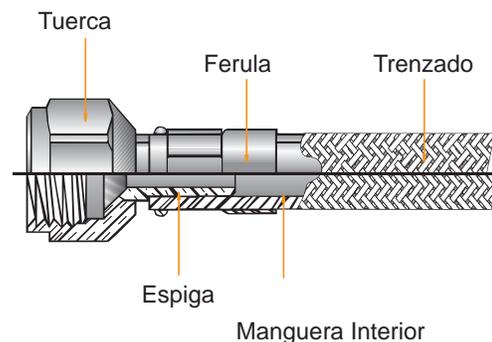

#### Modelos y Medidas

##### Gas Usos Generales Vinilo .300"

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VG-A60	5/16" X 5/16"	60
VG-A100	"	100
VG-A150	"	150
VG-A200	"	200
VG-A300	"	300
VG-A500	"	500
VG-A1000	"	1000
VG-B60	3/8" X 3/8"	60
VG-B100	"	100
VG-B150	"	150
VG-B200	"	200
VG-B300	"	300
VG-B400	"	400
VG-B500	"	500
VG-B750	"	750
VG-B1000	"	1000

#### Glosario de Conexiones



#### Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de GAS
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. No utilice cinta selladora
4. Apriete con la mano y después ajuste con llave española
5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas