



La cerradura más famosa del mundo

KIT VIDEOPORTERO DIGITAL YDV 4202

FICHA TÉCNICA



Unidad exterior con cámara



Monitor con auricular 4"



Fuente de alimentación

SKU	DESCRIPCIÓN
80126	KIT VIDEO P. YDV 4202

Empaque




USO:

- Residencial

CARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES:

- Pantalla de monitor 4" (10 cm) LCD color
- Resolución de 320 (RGB) x 240 pixeles
- Fuente de alimentación de 24V CC
- Conexiones: 2 líneas sin polaridad
- Dimensiones 186mm (altura) x 190mm (largo) x 26mm (ancho)
- Salida con alimentación de 12V 300mA para dispositivo externo (2 cerraduras o 2 contras eléctricas)
- Incluye: Monitor, transformador, unidad externa y cable de 10m
- Consumo de energía: 6mA en reposo; 194mA en funcionamiento
- Señal de video: 1Vp-p, 75Ω, CCIR estándar

Cableado básico (sin cerradura eléctrica)

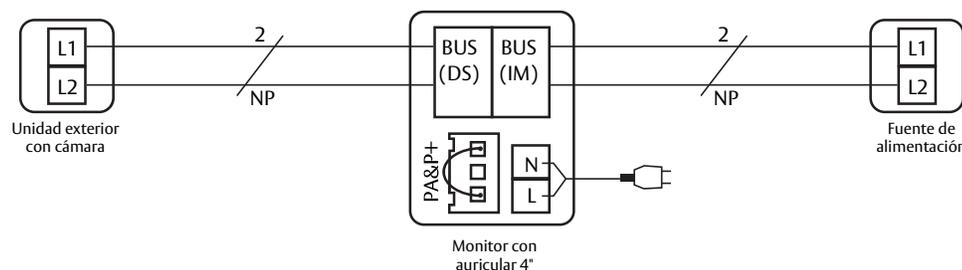

NP: No polarizado

Nota: La terminal PA&P+ tiene que ser puesta en corto circuito

Altura del montaje del monitor

