

Tubería PVC Hidráulica Serie Métrica ISO

PTM
Tuberías que conectan soluciones

Agua a presión

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **CAPACIDAD DE FLUJO**
  Se conserva lisa en su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción. Coeficiente de Manning (n) = 0.009.

- **RESISTENCIA A LA CORROSIÓN**
  No es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos epóxicos.

- **UNIÓN CON ANILLO RIEBER**
  La unión con anillo Rieber de la tubería permite un rápido ensamble y unión hermética. Su material elastomérico colocado en la campana durante el proceso de fabricación provee un sello hermético que protege la unión de la tubería de vibraciones, movimientos de tierra y compensaciones por dilatación y contracción de la tubería, además asegura que no se desprenderá durante el ensamble.

- **CONTROL DE CALIDAD**
  La tubería de PVC Hidráulica Serie Métrica de PTM® es probada en cumplimiento con las Normas aplicables, en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO


NOM-001-CONAGUA-2011
NMX-E-143/1-CNCP-2011
NMX-T-021-SCFI


TAMAÑO

Ø 100 a 800 mm. Clase 5, 7, 10 y 14.
Tamos de 6 m de longitud.
Contacte a su asesor comercial para información sobre otras clases.


COLOR

- **Color interno**
- **Color externo**

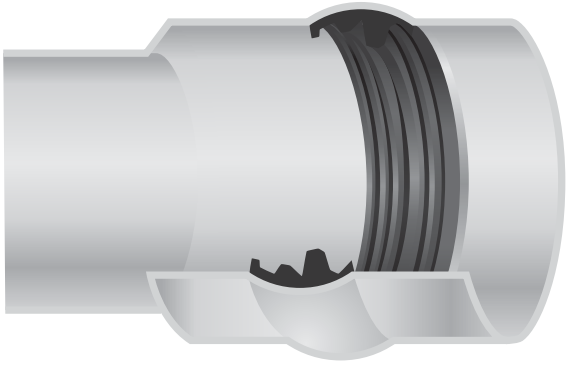

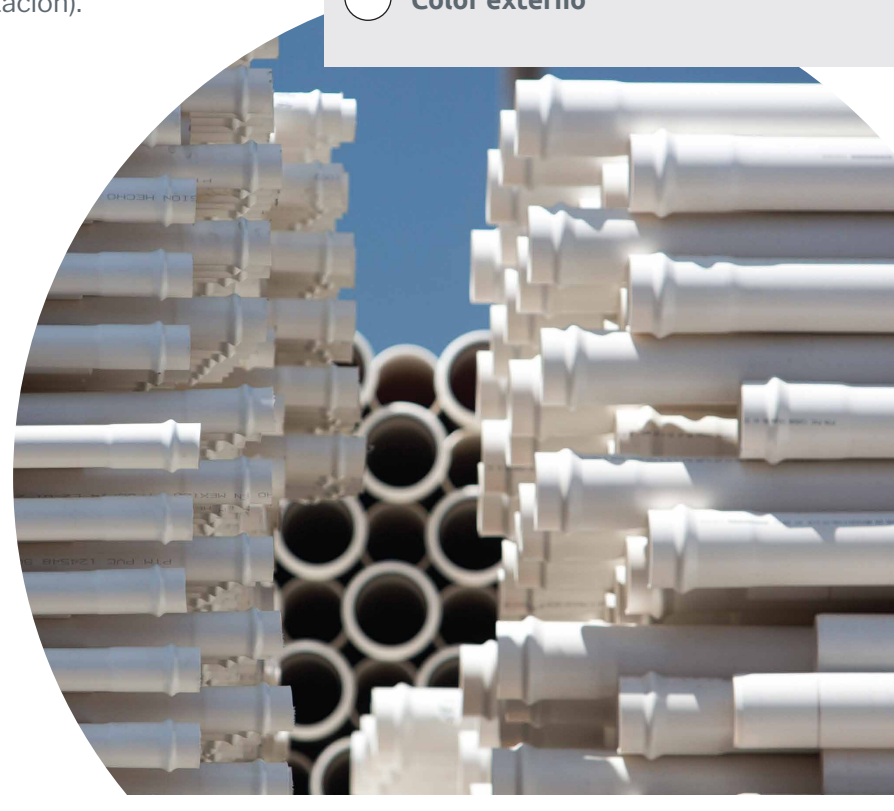

Tubería PVC Hidráulica Serie Métrica ISO

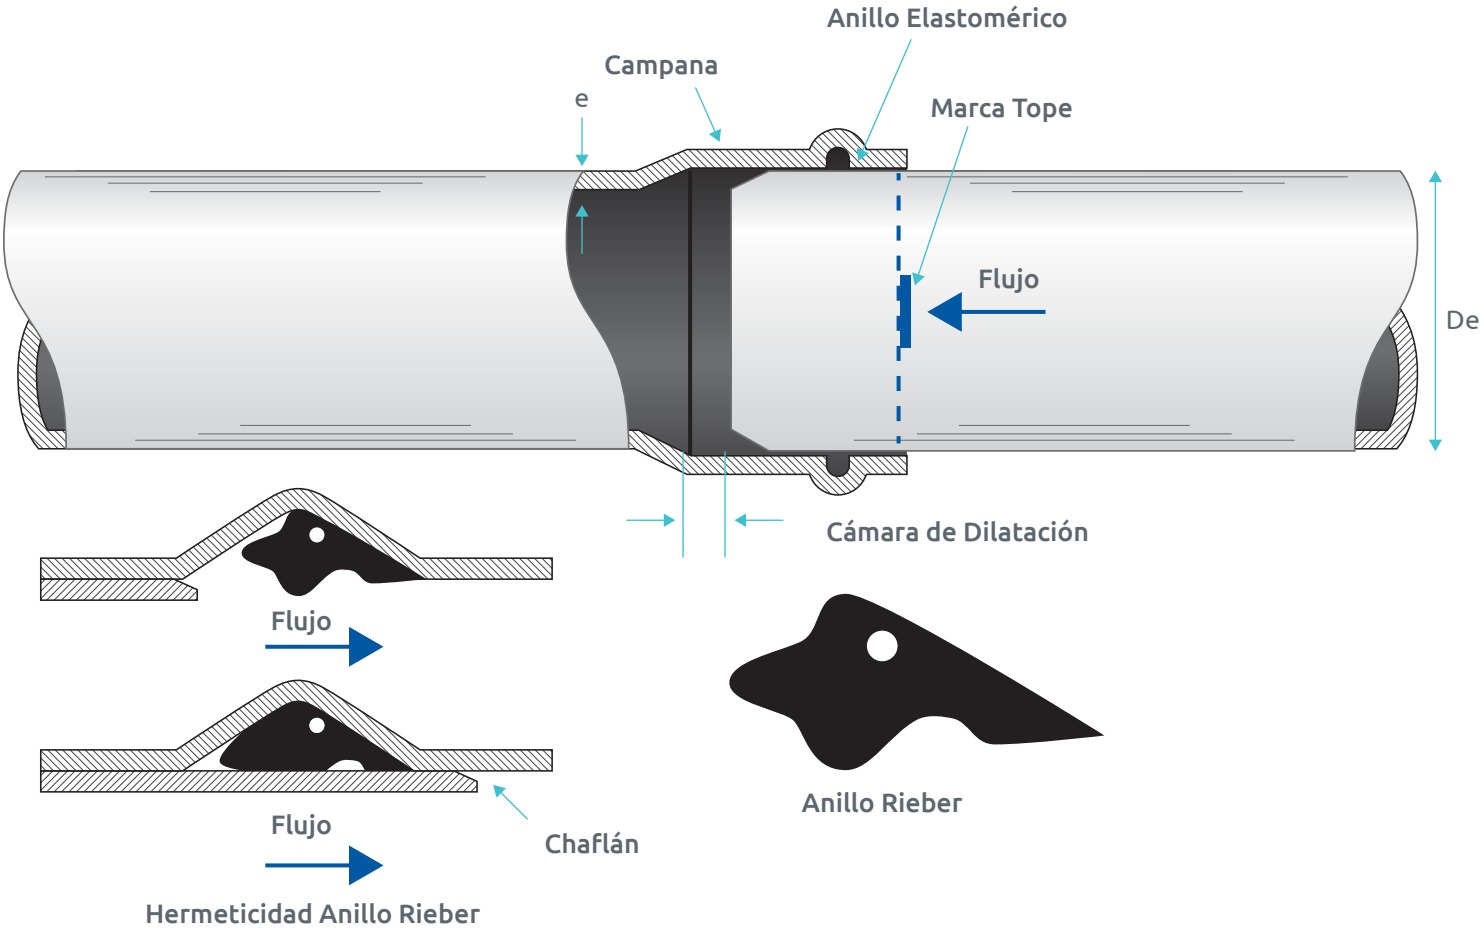

DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR (De)	Tol (+)	Clase 5 5 kgf/cm²	Clase 7 7 kgf/cm²	Clase 10 10 kgf/cm²
			ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)		
100	100	0.3	2.0	2.8	4.2
160	160	0.5	3.2	4.4	6.2
200	200	0.6	3.9	5.4	7.7
250	250	0.8	4.9	6.8	9.6
315	315	1.0	6.2	8.6	12.1
355	355	1.1	7.0	9.7	13.6
400	400	1.2	7.9	10.9	15.3
450	450	1.4	8.8	12.3	17.2
500	500	1.5	9.8	13.6	19.1
630	630	1.9	12.4	17.2	24.1
800	800	2.0	15.7	21.8	30.6

En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN.HOME.CENTER

833-230-14-14